

PŘEKLADAČ ANOBIC VT WF3

NÁVOD K OBSLUZE



Copyright © 2023 ECTACO Ceska s.r.o.
www.ectaco.cz , info@ectaco.cz , tel. 777 333 779

- ECTACO Ceska s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ztráty vyplývající z používání této příručky.
- ECTACO Ceska s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo nároků třetími stranami, jakož i za případné škody způsobené použitím tohoto produktu.
- ECTACO Ceska s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu nebo ztrátu způsobenou odstraněním dat v důsledku selhání, opravy, výměny baterie. Na jiných médiích Zálohujte důležitá data.
- Výrobce si vyhrazuje právo provést změny v této příručce.
- Žádná část této příručky nesmí kopírovat nebo reprodukovány žádné elektronické, mechanické nebo jinak bez povolení od ECTACO Ceska s.r.o.
- Android je registrovaná ochranná známka společnosti Google, Inc.
- Zmínil, zde jsou názvy skutečných společností a produktů mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.


ÚVOD

Děkujeme za zakoupení produktu. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických specifikací. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod před zahájením práce.

Vezměte také prosím na vědomí, že specifikace a informace vážící se k tomuto produktu jsou předmětem úprav, jakákoliv případná změna bude zahrnuta v aktuálním vydání manuálu. Výrobce nenese odpovědnost za případné chyby či opomenutí v tomto dokumentu. s překladáčem.

Anobic VTS to je zařízení, které rozeznává řeč a překládá dokonce i dlouhé a složité věty, které následně vyslovuje přeložené. Aby překladáč dobře fungoval, je nutné připojení k síti Wi-Fi.

1. Ovládání přístroje

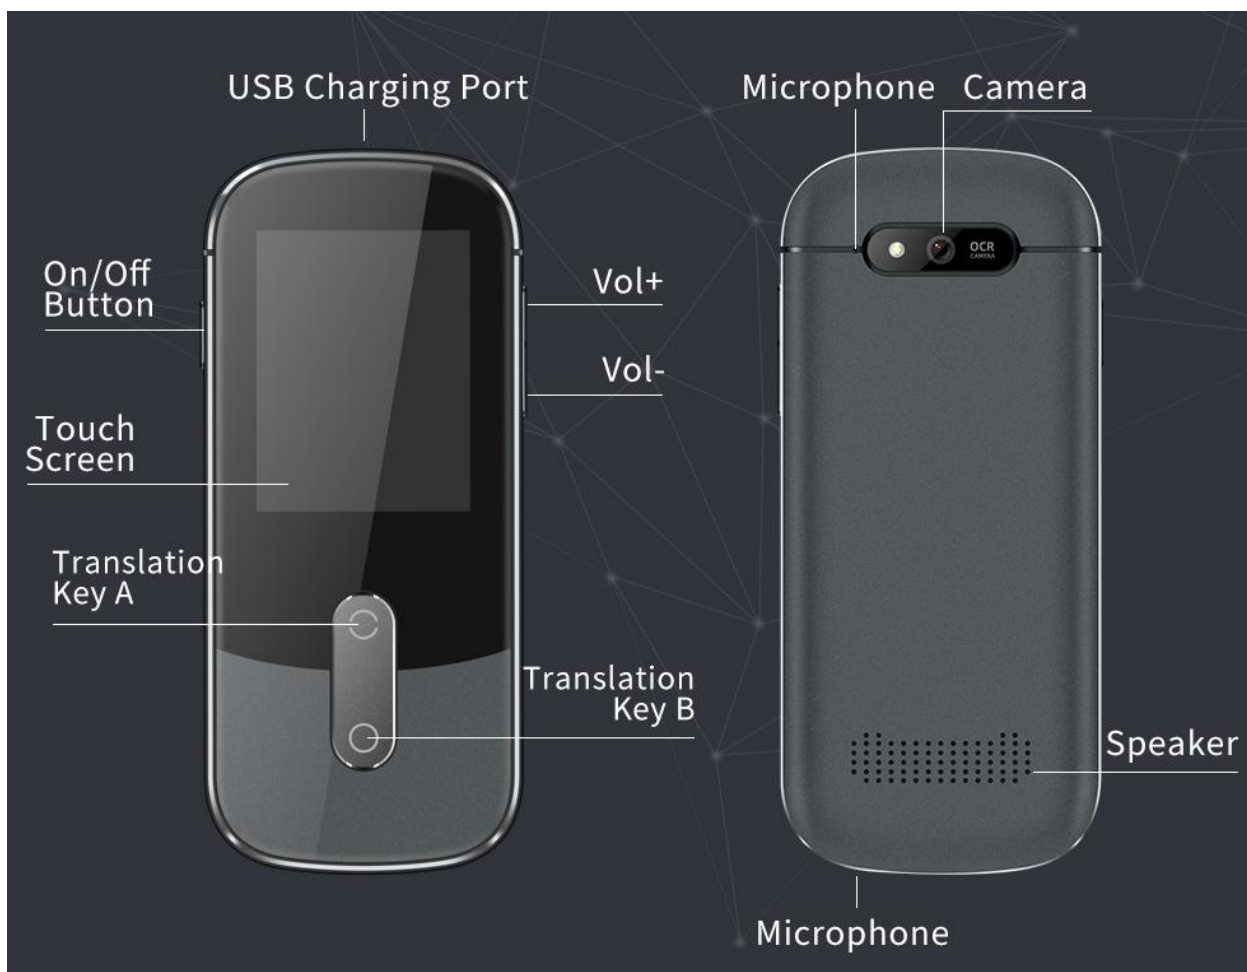

1. Tlačítko překladače A (Translation Key A)
2. Tlačítko překladače B (Translation Key B)
3. USB konektor (USB Chargingn Port)
4. Tlačítko zap/vyp (On/off Button)
5. Dotykový displej (Touch Screen)
6. Foto-překladač (Camera)
7. Regulátor zvuku (Vol+/Vol-)
8. Reproduktor (Speaker)
9. Mikrofon (Microphone)

2. Nabíjení baterie

- Aby nabít baterii je třeba zapojit nabíječku do zásuvky a následně připojit kabel k zařízení.
- Po připojení nabíječky se ukazatel baterie přepojí do nabíjecího režimu.



- Baterie je úplně nabitá po cca 4 hodinách.
- Ve chvíli kdy je baterie nabitá, vytáhněte kabel ze zařízení a nabíječku ze zásuvky.

3. Obsah balení

- Překladač Anobic VTS
- USB kabel
- Baterie (instalována v překladače)
- Manual

4. První spuštění přístroje

Doporučení. Pokud při prvním zapnutí zařízení dojde k vybití baterie (nebo zcela chybí), doporučujeme zařízení nabíjet po dobu 1,5–2 hodin. K nabíjení baterie lze použít libovolný adaptér smartphonu.

Během prvního spuštění přístroje zvolte uživatelský jazyk a seznámte se s podmínkami používání. Volba jazyka změní regionální nastavení přístroje - jazyk a typ klávesnice. Po spuštění přístroje se zobrazí hlavní obrazovka Anobic VTS. Zařízení je připraveno k provozu. Pak nastavte dva jazyky, mezi kterými bude překlad probíhat. Volbu jazyka proveďte kliknutím na vlajčky zemí. Na obrazovce se zobrazí seznam všech jazyků, které můžete použít.

Po dokončení nastavení požadovaných jazyků pro překlad stisknete tlačítko a vyslovte větu, kterou chcete přeložit do cizího jazyka. Po dokončení věty uvolněte tlačítko a přístroj přednese Vaši větu přeloženou do požadovaného jazyka. Pro cizojazyčnou odpověď stisknete druhé tlačítko na přístroji. Až osoba před Vámi dokončí větu, uvolněte tlačítko a přístroj přednese přeloženou větu ve Vašem mateřském jazyce.


Aby byl překlad co nejpřesnější, používejte jednoduše a krátce věty. Nepoužívejte hovorové výrazy, ani slovní slovní obraty. Na displeji můžete ověřit, zda přístroj správně pochopil Vaše slova, pokud je tam chyba, vyslovte větu znovu.




- Tlačítko překladače A pro hlasové zadávání frází z prvního jazyka. (např. Česky)





- Tlačítko překladače B pro hlasové zadávání frází cizího jazyka.

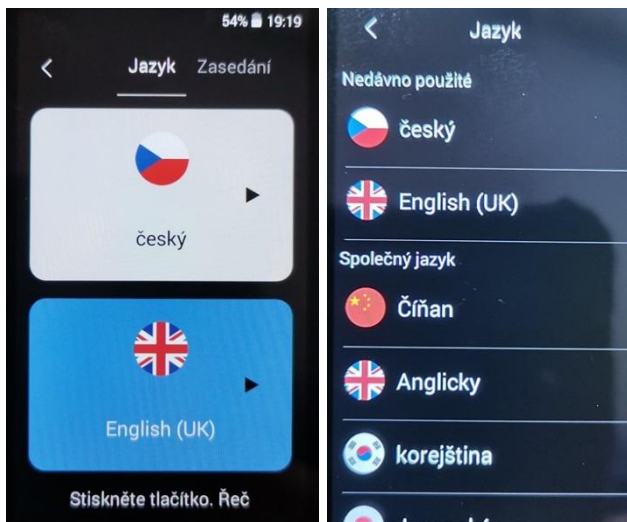

Jak si vybrat požadovaný jazyk?



1. Klikněte na ikonu .
2. Na obrazovce se objeví následující obrázek.




3. Stiskněte prst na horním řádku s názvem jazyka. (obrázek ukazuje jazyk - Czech)
4. Po kliknutí na obrazovku se zobrazí nabídka se seznamem jazyků. Tento seznam lze posouvat prstem shora dolů a naopak. Po výběru požadovaného jazyka na něj klikněte prstem




5. **Oznamovací pásek**

Ukazatel baterie

Ikonka  ukazuje aktuální stav nabití baterie.

Wi-Fi

Ikonka  ukazuje sílu WiFi signálu.


6. Nastavení zařízení

Přesuňte obrazovku doprava a následně zvolte „Nastavení zařízení“ (na obrázku číslo 8), aby konfigurovat síť WiFi, změnit jazyk menu, atd.

6.1 Nastavení sítě Wi-Fi

Nastavení sítě lze nalézt kliknutím na název "**Internet connection**" -> sekce "**WLAN**"

Na obrazovce se objeví obrázek se seznamem všech sítí, které "vidí" překladač Anobic VT WF2

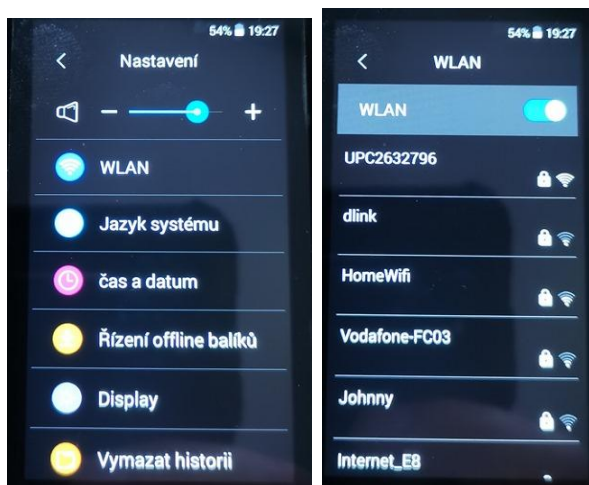

Pokud WI-FI síť má heslo, zadejte heslo pomocí klávesnice na obrazovce. K tomu klikněte na vybranou síť WI-FI. Na obrazovce se zobrazí klávesnice. Pomocí klávesnice zadejte požadované heslo. Poté se zařízení automaticky připojí k síti.

6.2. Router. (pouze model Anobic WFS Pro)

Nastavení připojení k internetu routeru se provádí na základě návodu k použití routeru.

Návod je v krabici s přístrojem.

Společnost ECTACO provádí před prodejem zboží pouze spojení přes WI-FI, pouze překladač a router.

Upozorňujeme, že v každém routeru je již nainstalována datová SIM karta (bonus ECTACO), kterou můžete použít podle vlastního uvážení. Také kupující je oprávněn provést výměnu, tuto datovou kartu, na jakoukoli jinou pro použití v routeru. Pro práci v routeru jsou vhodné SIM karty jakéhokoli operátora.

7. Nastavení (Setting)



1. WLAN - Nastavení sítě Wi-Fi
2. System Lanaguage - Nastavení jazyka zařízení
3. Clear usage record - Vymazání (čištění) použitých záznamů
4. System upgrade – Aktualizace systému. Pokud je připravena nova verze, klikněte na OK a zahajte aktualizace.
5. About Device - Informace o zařízení

8. Obecné pokyny pro používání.

Překladač Anobic VT WF2 - pokročilý elektronický přístroj. Demontáž, úpravy nebo opravy bez dostatečných znalostí může vést k vytvoření nebezpečné situace, poškození zařízení nebo těžké zranění. Vyhněte se použití v extrémních podmínkách, jako jsou vysoké a nízké teploty blízko magnetického pole. Také vyhněte se dlouhodobému působení přímému slunečnímu záření.

Používat pouze příslušenství, které jsou doporučeny výrobcem, aby se zabránilo poškození zařízení a ztrátu záruky. Dodržování všech místních zákonů a předpisů, platných ve vztahu k životnímu prostředí a recyklovatelné. Tento produkt je dodáván s částečně nabitou baterií. Ujistěte se, že zařízení plně nabít před prvním použitím, nebo je připojen k nabíječce, aby se zabránilo možnému zranění.

8. Prohlášení

Obrázky jsou uvedeny v manuálu, slouží pouze pro informační účely. Mohou být vyrobeny v různých konfiguracích povolení, nebo zařízení, než je Váš, a proto se mohou mírně lišit od hotového výrobku. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztrátu informací nebo dat, způsobené selháním softwaru nebo hardwaru. Všechny informace a obrázky použité v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za informace obsažené v tomto dokumentu.

Výrobce prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky a pozostává z příslušná ustanovení směrnice rady evropy 1999/5/EC.

© 1998-2022 ECTACO Ceska s.r.o.
Všechna práva vyhrazena. WEB: www.ectaco.cz
Tel. +420-774999399, +420-777333779
E-mail: info@ectaco.cz

Servis a reklamace.
ECTACO Ceska s.r.o.
Kuželova 577, Praha 9, 199 00
p. Ing. Vlasenkov